

Produktionssted: Nyborg Søplads - Lindholmvej 15, 5800 Nyborg  
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg  
 Produktbetegnelse: 0/2 mm betonsand A  
 Eksponeringsklasser: XD1, XS1, XS2, XF2, XA2, XF3  
 Beskrivelse: Vådsorterede sømaterialer

Gyldig fra: 11. april 2022  
 Erstatte: 20. september 2021  
 Deklarations nr.: CB700110  
 Vare nr.: 52110  
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB700

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse		
EN 1097-6	Korndensitet, $_{ssd}$ , Mg/m <sup>3</sup>	2,57	2,65	2,61	Indhold af finstof	0/2
EN 1097-6	Vandabsorption %	0,1%	0,7%	0,4%	Korndensitet, $_{ssd}$ , Mg/m <sup>3</sup>	GF85
EN 1744-1	Humusindhold		Lysere	Lysere	Sammensætning / indhold	f <sub>3</sub>
					Vandabsorption	2,61
					Humusindhold	WA 0,4%
						Lysere

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel			
TK 84	Kemisk svind		0,30	0,10		
Quantab	Kloridindhold %		0,030%	0,024%	Klorider	0,030% Cl
Beregning	Ækv. alkaliindhold		0,026%	0,021%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	93%	99%	99%
1	77%	92%	97%
0,5	57%	67%	77%
0,25	13%	21%	27%
0,125	0%	3%	8%
0,063	0,0%	1,0%	2,0%

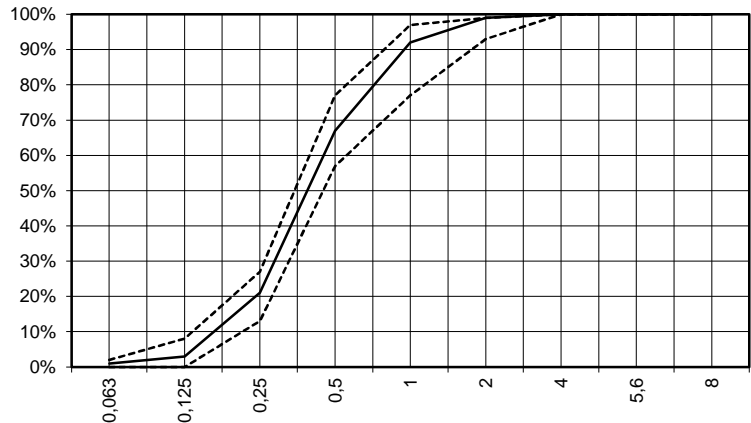

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB700, iht. EN 12620 + A1: 2008

*Regnar Bjerre*

Regnar Bjerre, kvalitetschef  
 Tlf.: 6012 8822  
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk