

Produktionssted: Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg  
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg  
Produktbetegnelse: 8/16 mm P Ærter - Jiggede  
Eksponeringsklasser: X0, XC1  
Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 13. april 2022  
Erstatter: 8. november 2021  
Deklarations nr.: CB701221  
Vare nr.: 41221  
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB701

**Egenskaber iht. EN 12620**

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,52	2,60	2,56	Indhold af finstof	f <sub>1,5</sub>
EN 1097-6	Vandabsorption	1,5%	2,3%	1,9%	Korndensitet VOT Mg/m <sup>3</sup>	2,56
EN 932-3	Bjergart	Granit / hardrock	NR	46,4%	Sammensætning / indhold	
EN 932-3	Bjergart	Flint -chalcedon	NR	50,6%	Vandabsorption	WA 1,9 %
EN 932-3	Bjergart	Flint-porøs opal	<b>8,0%</b>	2,3%	Limonit-sandstenkonkretioner	≤ 2,0 %
EN 932-3	Bjergart	Limonit-sandstenskonkretior	<b>2,0%</b>	0,5%		
EN 932-3	Bjergart	Andet	NR	0,2%		


**Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E**

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Klorider	0,003% Cl
Quantab	Kloridindhold*	0,000%	0,003%	0,000%	
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	0,000%	

\*Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktion

**EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling**

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	85%	88%	99%
8	0%	4%	14%
4	0%	1%	5%
0,25	0,0%	0,3%	1,0%
0,063	0,0%	0,2%	0,6%

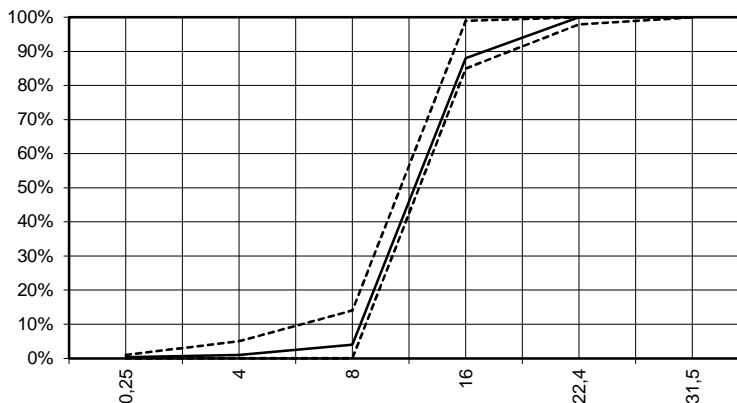

**Attestering af ydeevnens konstans**



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB701, iht. EN 12620 + A1: 2008

*Regnar Bjerre*

Regnar Bjerre, kvalitetschef  
Tlf.: 6012 8822  
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk