

Produktionssted: Horsens Søplads, Ove Jensens Allé 46, Horsens
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2 -14 mm Knuste P sten
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Beskrivelse: Knuste og sorterede søsten

Gyldig fra: 29. juni 2022
Erstatter: 27. september 2021
Deklarations nr.: CB698126
Vare nr.: 21126
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB698

Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	2/14
EN 1097-6	Korndensitet VOT, Mg/m ³	2,52	2,58	2,55	G _{2,90/15}
EN 1097-6	Vandabsorption %	1,5%	2,3%	1,9%	G _T 17,5
				Indhold af finstof	f _{1,5}
				Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,55
				Sammensætning / indhold	
				Vandabsorption	WA 1,9 %


Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel		
Quantab	Kloridindhold*	0,020%	0,017%	Klorider	0,020%
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,017%	0,015%		

*Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktion

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte, mm	Min. %	Middel %	Max. %
22,4	100%	100,0%	100%
16	98%	100,0%	100%
14	90%	96,0%	100%
12	70%	86,0%	99%
8	26%	43,0%	61%
6,3	7%	24,0%	42%
2	0%	3,0%	15%
1	0%	2,0%	5%
0,25	0%	1,6%	3%
0,063	0,0%	1,0%	1,5%

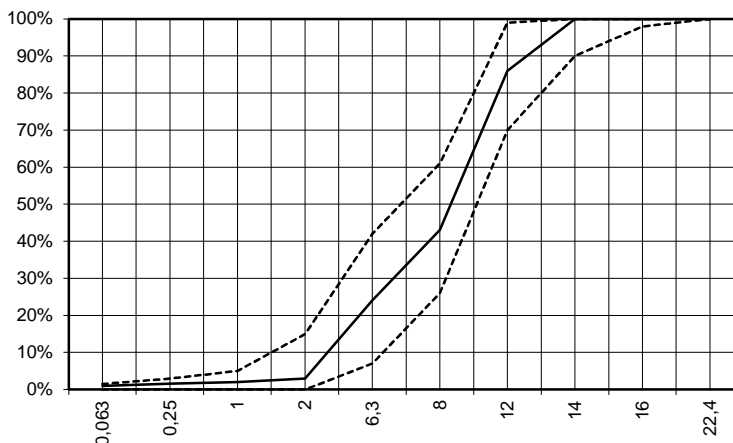

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB700, iht. EN 12620 + A1: 2008

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk