

Produktionssted: Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg  
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg  
 Produktbetegnelse: 8/16 mm P Ærter - Jiggede  
 Eksponeringsklasser: X0, XC1  
 Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 27. april 2023  
 Erstatte: 13. april 2022  
 Deklarations nr.: CB701221  
 Vare nr.: 41221  
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB701

**Egenskaber iht. EN 12620**

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16
EN 1097-6 Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,54	2,62	2,58	Sortering	Gc85/20
EN 1097-6 Vandabsorption	1,2%	2,0%	1,6%	Indhold af finstof	f <sub>1,5</sub>
EN 932-3 Bjergart	Granit / hardrock	NR	48,5%	Korndensitet VOT Mg/m <sup>3</sup>	2,58
EN 932-3 Bjergart	Flint -chalcedon	NR	45,7%	Sammensætning / indhold	
EN 932-3 Bjergart	Flint-porøs opal	<b>8,0%</b>	5,0%	Vandabsorption	WA 1,6 %
EN 932-3 Bjergart	Limonit-konkretioner	<b>2,0%</b>	0,4%	Limonit-sandstenkonkretioner	≤ 2,0 %
EN 932-3 Bjergart	Andet	NR	0,5%		


**Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E**

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Klorider	≤ 0,003% Cl
Quantab Kloridindhold*	0,000%	0,003%	0,000%		
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	0,000%		

\*Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktion

**EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling**

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	80%	84%	99%
8	0%	4%	14%
4	0%	1%	5%
0,25	0,0%	0,3%	1,0%
0,063	0,0%	0,2%	0,6%

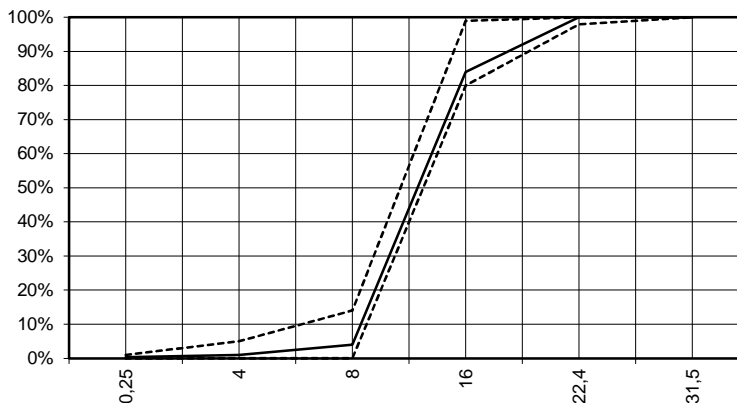

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB701, iht. EN 12620 + A1: 2008



*Regnar Bjerre*

Regnar Bjerre, kvalitetschef  
 Tlf.: 6012 8822  
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk