

1505

17

Produktionssted: Madelungs Grusgrav - Roskildevej 28, 4330 Hvalsø
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 8/16 mm P Knuste og vaskede ærter
 Eksponeringsklasser: X0, XC1
 Beskrivelse: Knuste og vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 19. april 2024
 Erstatter: 25. september 2023
 Deklarationsnr.: CB733121
 Vare nr.: 60121
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB733

Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16
EN 1097-6 Korndensitet, Mg/m ³	2,55	2,63	2,59	Sortering	Gc85/20
EN 1097-6 Vandabsorption	1,1%	1,7%	1,4%	Indhold af finstof	f _{1,5}
				Korndensitet VOT Mg/m ³	2,59


Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Sammensætning / indhold	
Quantab Kloridindhold*	0,000%	0,003%	<0,003%	Vandabsorption	WA ₂₄ 1,4 %
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	<0,003%	Klorider	<0,003% Cl

*Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktionen

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	85%	90%	99%
8	0%	6%	20%
4	0%	0%	5%
0,25	0,0%	0,1%	1,0%
0,063	0,0%	0,0%	0,3%

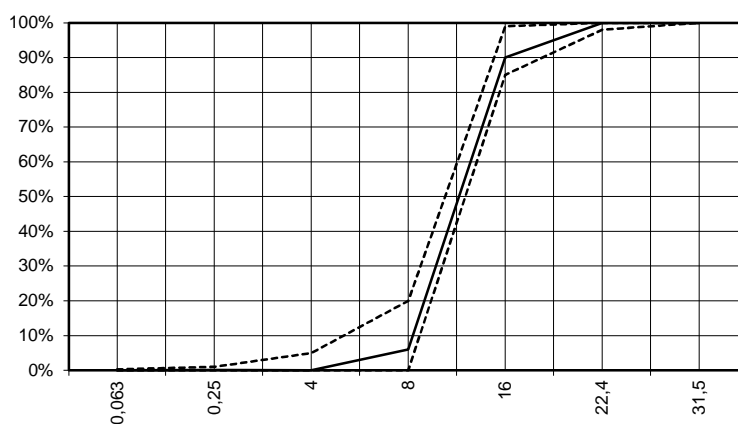

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB733, iht. EN 12620 + A1: 2008
 Produktcertifikat CB733, iht. DS/EN 206 DK NA: 2023 Anneks E

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk



Nærværende deklaration refererer til: DoP nr.: Betontilslag 60.8 19.04.2024