

Produktionssted: Bøgedal Grusgrav - Bøgedal, Kongensbro
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 8/16 mm P Ærter
 Eksponeringsklasser: X0, XC1
 Beskrivelse: Vådsorterede Bakkematerialer

Gyldig fra: 13. april 2022
 Erstatte: Ny
 Deklarations nr.: CB697121
 Vare nr.: 40121
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB697


| Egenskaber iht. EN 12620 | | | | Kornstørrelse | 8/16 | |
|--------------------------|---------------------------------------|------|------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| Prøvningsmetode | | Min. | Max. | Middel | Sortering | Gc80/20 |
| EN 1097-6 | Korndensitet (VOT), Mg/m ³ | 2,49 | 2,57 | 2,53 | Indhold af finstof | f _{1,5} |
| EN 1097-6 | Vandabsorption | 2,0% | 2,8% | 2,4% | Korndensitet VOT, Mg/m ³ | 2,53 |

| Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E | | | | Sammensætning / indhold | | |
|---|--------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
| Prøvningsmetode | | Min. | Max. | Middel | Kloridindhold % | <0,003% |
| Quantab | Kloridindhold** | 0,000% | 0,003% | 0,000% | Vandabsorption | WA 2,4 % |
| Beregning | Ækv. alkaliindhold | 0,000% | 0,003% | 0,000% | | |

**Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktionen

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

| Sigte | Min. | Middel | Max. |
|-------|------|--------|------|
| 31,5 | 100% | 100% | 100% |
| 22,4 | 98% | 100% | 100% |
| 16 | 80% | 86% | 99% |
| 8 | 0% | 10% | 20% |
| 4 | 0% | 1% | 5% |
| 0,25 | 0,0% | 0,5% | 1,0% |
| 0,063 | 0,0% | 0,3% | 0,5% |

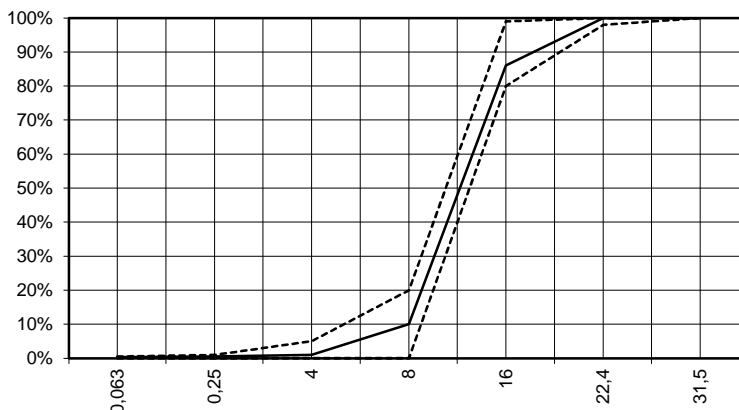

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB697, iht. EN 12620 + A1: 2008

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk