

Produktionssted: Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm P Perler
Ekponeringsklasse X0, XC1
Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 13. april 2022
Erstatter: 8. november 2021
Deklarations nr.: CB701120
Vare nr.: 41120
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB701

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse			
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m ³	VOT	2,46	2,54	2,50	Kornstørrelse	2/8
EN 1097-6	Vandabsorption		2,8%	3,6%	3,2%	Sortering	G c80/20
						Indhold af finstof	f 1,5
						Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,50
EN 932-3	Bjergart	Granit / hardrock		NR	40,7%	Sammensætning / indhold	
EN 932-3	Bjergart	Flint -chalcedon		NR	47,3%	Vandabsorption	WA 3,2 %
EN 932-3	Bjergart	Flint-porøs opal	18,0%	8,9%		Limonit-sandstenkonkretioner	< 2,0 %
EN 932-3	Bjergart	Limonit-sandstenkonkretioner	2,0%	1,0%			
EN 932-3	Bjergart	Andet		NR	2,1%		

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel			
Quantab	Kloridindhold %	0,000%	0,003%	0,000%	Klorider	0,003% Cl
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	0,000%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
22,4	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	80%	85%	98%
4	5%	15%	30%
2	0%	1%	8%
0,25	0,0%	1,2%	2,0%
0,063	0,0%	0,2%	1,5%

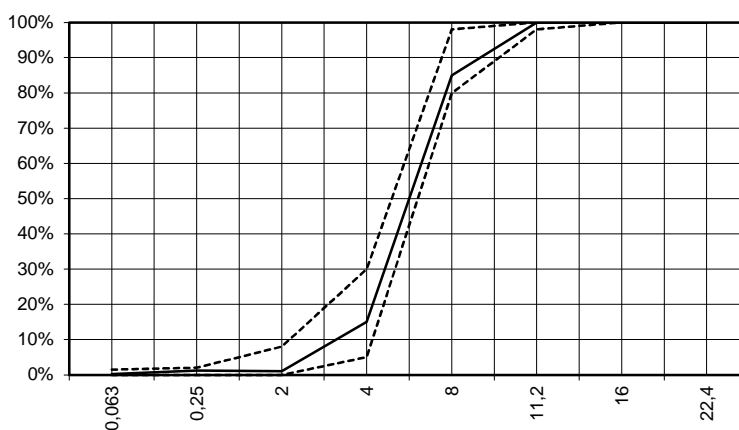

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB701, iht. EN 12620 + A1: 2008

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8812
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk