

07

Produktionssted: Horsens Søplads, Ove Jensens Allé 46, 8700 Horsens  
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg  
Produktbetegnelse: 8/16 mm P Ærter  
Eksponeringsklasser: X0, XC1  
Beskrivelse: Vaskede og sorterede sømaterialer

Gyldig fra: 29. juni 2022  
Erstatter: 20. august 2021  
Deklarations nr.: CB698121  
Vare nr.: 21121  
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB698

Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,49	2,57	2,53	Sortering	Gc85/20
EN 1097-6	Vandabsorption	2,3%	2,9%	2,6%	Indhold af finstof	f <sub>1,5</sub>
				Korndensitet, VOT Mg/m <sup>3</sup>		2,53
				Sammensætning / indhold		
				Vandabsorption		WA <sub>24</sub> 2,6 %


Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Klorider	0,030% Cl
Quantab	Kloridindhold*	0,000%	0,030%	0,017%	
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,026%	0,015%	

\*Deklarerede værdier iht. prøvninger udført på 2/8 fraktion

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	85%	89%	99%
8	0%	6%	20%
4	0%	0%	5%
0,25	0,0%	0,0%	1,0%
0,063	0,0%	0,0%	0,5%

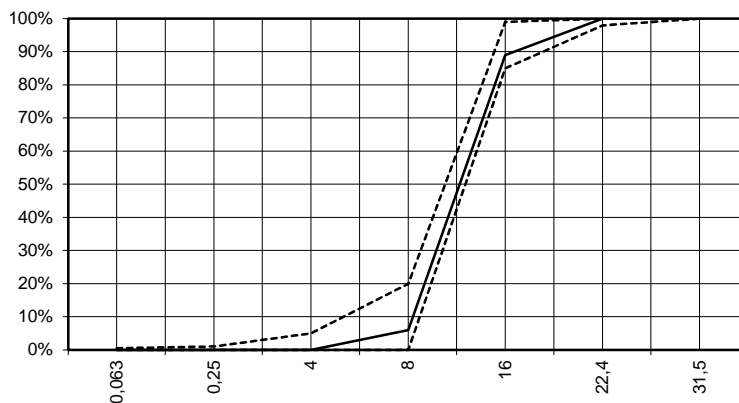

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB700, iht. EN 12620 + A1: 2008

*Regnar Bjerre*

Regnar Bjerre, kvalitetschef  
Tlf.: 6012 8822  
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk