

Produktionssted: Madelungs grusgrav , Roskildevej 28 , 4330 Hvalsø
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm perler kl. P
Beskrivelse: Vasket og sorteret bakkemateriale

Gyldig fra: 4. juli 2017
Erstatter: Ny
Vare/deklarationsnr.: 60120
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	
EN 1097-6 Korndensitet, (VOT) Mg/m ³	2,49	2,57	2,53	Sortering	G c85/20
EN 1097-6 Vandabsorption	2,2%	3,0%	2,6%	Indhold af finstof	11,5
Quantab Chloridindhold**	0,000%	0,003%	0,000%	Korndensitet (VOT) Mg/m ³	2,53
				Sammensætning / indhold	
				Chlorider	0,003% Cl
				Vandabsorption	WA 2,6 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 annekts NB og DS 2426

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	0,000%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	85%	90%	99%
4	10%	15%	30%
2	0%	1%	10%
1	0%	0%	5%
0,25	0,0%	0,2%	1,0%
0,063	0,0%	0,1%	0,5%

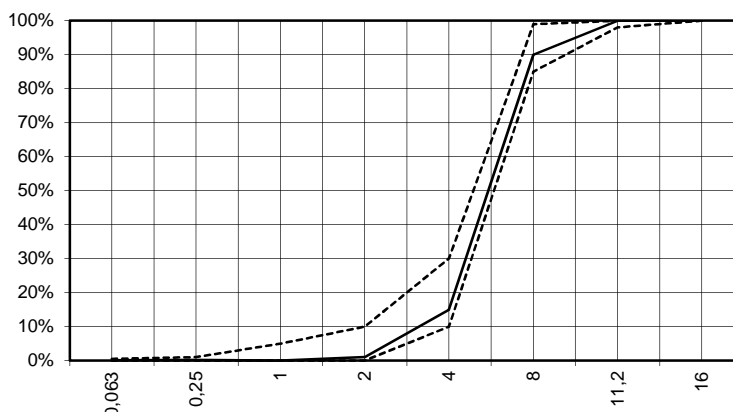

* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 12620 annekts ZA, der certificeres og overvåges af Bureau Veritas Certification reg.nr 0615, under attersteringssystem 2+. Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 annekts NB, hvilket ligeledes overvåges af BVC.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9771

