



Deklaration iht. DS/EN 12620*



Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Madelungs Grusgrav, Roskildevej 28, 4330 Hvalsø

Gyldig fra: 14. november 2019

Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg

Erstatter: 17. juni 2019

Produktbetegnelse: 0/4 mm P Betonsand

Vare/deklarationsnr.: 60110

Beskrivelse: Sorterede Bakkematerialer

Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/4	
EN 1097-6	Korndensitet, (VOT) Mg/m ³	2,49	2,57	2,53	Indhold af finstof	G _{F85}
EN 1097-6	Vandabsorption	0,5%	1,1%	0,8%	Korndensitet (VOT) Mg/m ³	f ₃
EN 1744-1	Humusindhold		Lysere	Lysere	Sammensætning / indhold	
Quantab	Kloridindhold		0,003%	0,000%	Kloridindhold	0,003% Cl
					Humusindhold	Lysere
					Vandabsorption	WA0,8

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
-----------------	------	------	--------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	95%	100%	100%
2	84%	91%	99%
1	63%	73%	85%
0,5	34%	46%	58%
0,25	5%	13%	23%
0,125	0%	2%	8%
0,063	0,0%	0,5%	3,0%

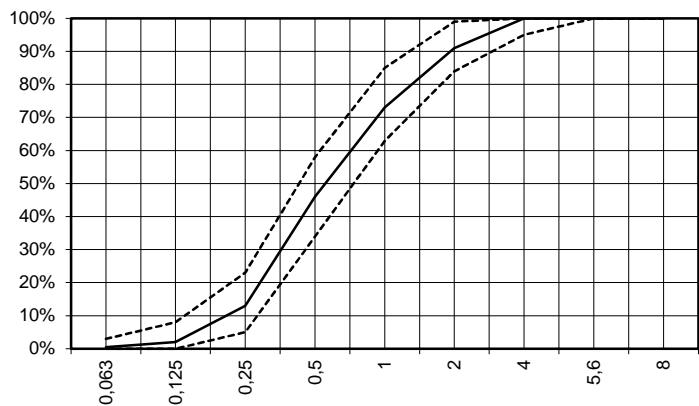

* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under atterteringsystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. nr. 0615-CPR-9771

