

Produktionssted: Nyborg Søplads - Lindholmvej 15, Nyborg Søplads
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm P perler
Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer


Gyldig fra: 26. juni 2020
Erstatter: Ny
Vare/deklarationsnr.: 51120
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620					Kornstørrelse	2/8
Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Sortering	G c85/20
EN 1097-6	Korndensitet (VOT), Mg/m ³	2,51	2,57	2,54	Indhold af finstof	f _{1,5}
EN 1097-6	Vandabsorption	1,9%	2,7%	2,3%	Korndensitet VOT Mg/m ³	2,54
Quantab	Kloridindhold	0,000%	0,030%	0,017%		

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E					Sammensætning / indhold	0,03
Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Kloridindhold %	WA 2,3%
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,026%	0,016%	Vandabsorption	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
22,4	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%
11,2	99%	100%	100%
8	85%	94%	99%
5,6	42%	54%	66%
4	13%	23%	33%
2	1%	8%	15%
1	0%	1%	2%
0,25	0,0%	0,2%	1,5%
0,063	0,0%	0,1%	1,5%

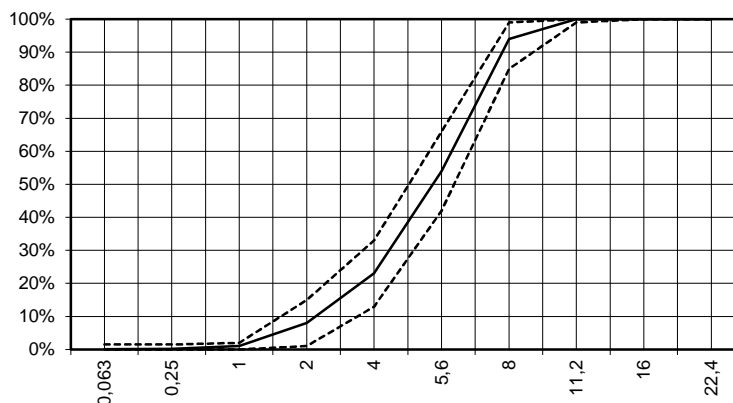

* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under atterteringsystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

