

# Deklaration iht. DS/EN 13285\*/Vejregler

Origen: Brekke Stenbrud, 1745 Halden, Norway  
 Producer: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg  
 Mixture designation: 0/31,5 mm Stabilt grus kv. II  
 Description of prod.: Knust og tørharpet Iddefjord-granite

Gyldig fra: 9. august 2023  
 Erstatte: 7. januar 2022  
 Vare/deklarationsnr.: 10571  
 Certifikatnr.:

## Egenskaber iht. EN 13285

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/32
EN 933-8 Sandækvivalent	40		68	Kategori, sortering	G <sub>E</sub>
EN 933-5 Indhold af runde korn		70%	3%	Overstørrelser	OC75
EN-933-1 Fraktionsindhold, 4/8	5%	35%	NR	Max. filler	UF9
EN 933-1 Fraktionsindhold, 8/16	5%	35%	NR	Min. filler	LF2
EN 933-9 Methylenblå prøvning	NR.	3,0	0,5	EN 933-5 Knust , knust og totalt runde	C <sub>97/13</sub>


## Kornkurve grænser iht. Kategori GE og VD's AAB for Stabilt grus

Sigte (mm)	% Gennemfald	
	Min.	Max.
31,5	75	99
16	50	90
8	30	75
4	15	60
1	2	35
0,063	2	9

## EN 933-1 Kornstørrelses fordeling

Deklarerede middel-, min.- og max.- værdier

Sieve	Min.	Forventet	Max.
63	100%	100%	100%
31,5	80%	99%	100%
16	54%	73%	85%
8	34%	54%	65%
4	21%	41%	51%
2	15%	32%	42%
1	10%	24%	34%
0,5	7%	17%	22%
0,063	2,0%	4,5%	9,0%

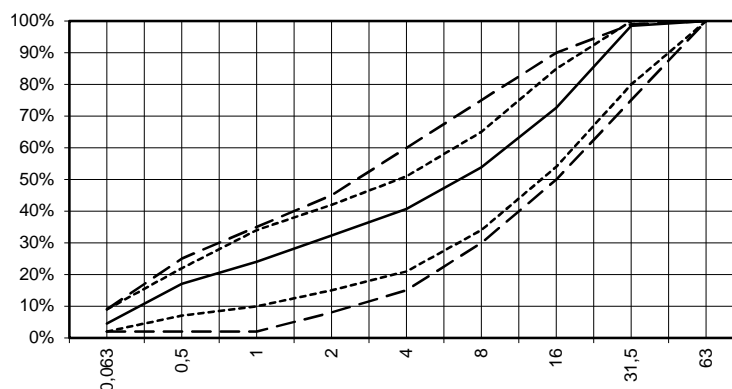

\* Overensstemmelseserklæring

Stabilt grus produceres iht. FPC håndbog og iht. DS/EN 13285



Regnar Bjerre, kvalitetschef  
 Tlf.: 6012 8822  
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk