

Produktionssted: Køge Søplads - Pacific Kaj 2, 4600 Køge
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 0/2 mm E Betonsand
Eksponeringsklasser: XD2, XD3, XS3, XF4, XA3
Beskrivelse: Vådsorterede sømaterialer

Gyldig fra: 11.09.2023
Erstatter: Ny
Deklarations nr.: CB730111
Vare nr.: 66111
Certifikat nr.:


Egenskaber iht. EN 12620				Kornstørrelse	0/2	
Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Sortering	Gf85
EN 1097-6	Korndensitet, $_{ssd}$, Mg/m ³	2,57	2,65	2,61	Indhold af finstof	f ₃
EN 1097-6	Vandabsorption %	0,5%	1,1%	0,8%	Korndensitet, $_{ssd}$, Mg/m ³	2,61
EN 1744-1	Humusindhold (Negativ/positiv testresultat)			Negativ	Sammensætning / indhold	
					Humusindhold	Lysere
					Vandabsorption	WA ₂₄ 0,8 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel		
TK 84	Kemisk svind, ml/kg		0,2	0,14		
Quantab	Klorid indhold %		0,030%	0,025%	Klorider	≤0,030% Cl
Beregning	Ækv. Alkali indhold %		0,026%	0,022%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	93%	98%	99%
1	78%	90%	97%
0,5	49%	61%	73%
0,25	15%	20%	28%
0,125	0%	6%	8%
0,063	0,0%	1,4%	2,0%

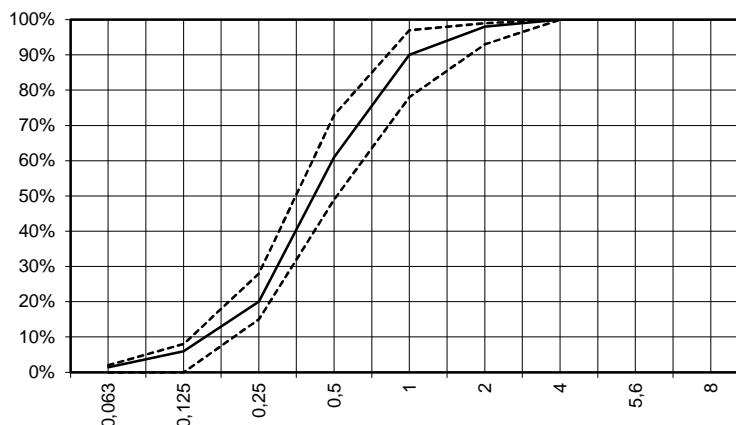

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB700, iht. EN 12620 + A1: 2008



Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk