

Produktionssted: Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm P Perler
Ekponeringsklasse X0, XC1
Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 27. april 2023
Erstatter: 13. april 2022
Deklarations nr.: CB701120
Vare nr.: 41120
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB701

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	
EN 1097-6 Korndensitet, Mg/m ³ VOT	2,46	2,54	2,50	Sortering	2/8 Gc80/20
EN 1097-6 Vandabsorption	3,1%	3,9%	3,5%	Indhold af finstof	f 1,5
EN 932-3 Bjergart				Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,50
EN 932-3 Bjergart	Granit / hardrock	NR	49,5%	Sammensætning / indhold	
EN 932-3 Bjergart	Flint -chalcedon	NR	36,4%	Vandabsorption	WA 3,5 %
EN 932-3 Bjergart	Flint-porøs opal	18,0%	11,9%	Limonit-sandstenkonkretioner	≤ 2,0 %
EN 932-3 Bjergart	Limonit-sandstenskonkretioner	2,0%	1,1%		
EN 932-3 Bjergart	Andet	NR	0,7%		

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel		
Quantab Kloridindhold %	0,000%	0,003%	0,000%	Klorider	≤ 0,003% Cl
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	0,000%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
22,4	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	80%	85%	98%
4	5%	15%	30%
2	0%	2%	8%
1	0%	1%	5%
0,25	0%	1%	2%
0,063	0,0%	0,2%	1,5%

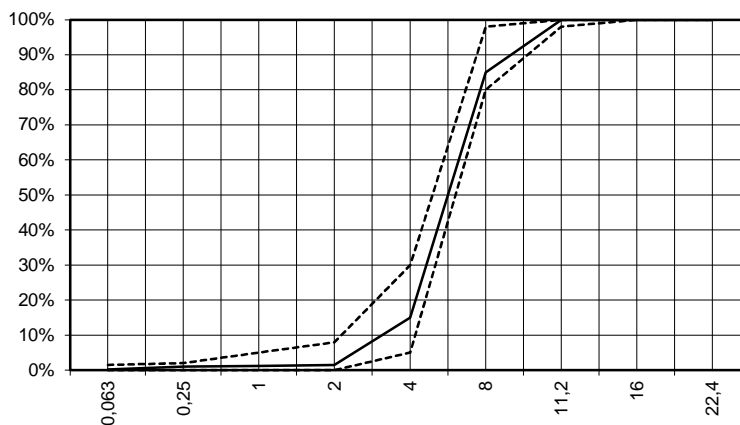

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB701, iht. EN 12620 + A1: 2008



Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8812
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk