

Produktionssted: Horsens Søplads, Ove Jensens Allé 46, 8700 Horsens
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 2/8 mm P perler
 Eksponeringsklasser: X0, XC1
 Beskrivelse: Vådsorterede sømaterialer

Gyldig fra: 29. juni 2022
 Erstatter: 11. februar 2022
 Deklarations nr.: CB698120
 Vare nr.: 21120
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB698

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	2/8	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m ³	2,48	2,54	2,51	Sortering	Gc85/20
EN 1097-6	Vandabsorption	2,4%	3,2%	2,8%	Indhold af finstof	f _{1,5}
				Korndensitet VOT Mg/m ³		2,51
				Sammensætning / indhold		
				Vandabsorption		WA ₂₄ 2,8 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel			
Quantab	Kloridindhold	0,000%	0,030%	0,017%	Klorider	0,030%
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,026%	0,015%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
22,4	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	85%	92%	99%
4	9%	25%	44%
2	0%	3%	15%
1	0%	1%	5%
0,25	0,0%	0,1%	1,5%
0,063	0,0%	0,1%	1,0%

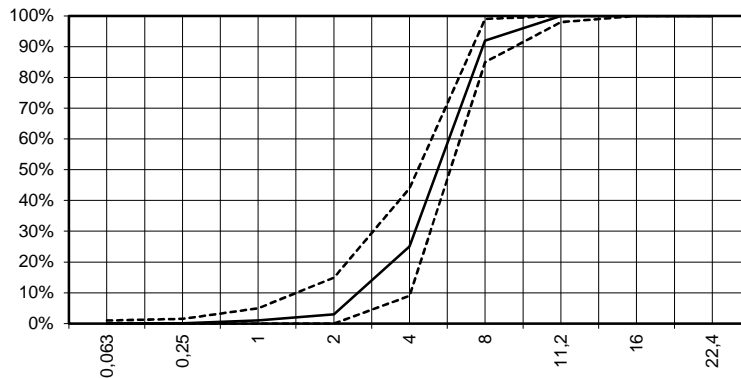

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB700, iht. EN 12620 + A1: 2008

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk