

Produktionssted: Horsens Søplads, Ove Jensens Allé 46, Horsens
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2 -14 mm Knuste P sten
Beskrivelse: Knuste og sorterede søsten

Gyldig fra: 26. juni 2020
Erstatter: 21. juni 2019
Vare/deklarationsnr.: 21126
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	2/14
EN 1097-6 Korndensitet VOT, Mg/m ³	2,55	2,63	2,59	Sortering	GC90/15
EN 1097-6 Vandabsorption %	1,1%	1,7%	1,4%	Indhold af finstof	f _{1,5}
Quantab Kloridindhold**		0,020%	0,014%	Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,59
				Sammensætning / indhold Chlorider	0,014% Cl
				Vandabsorption	WA 1,4 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
Beregning Ækv. alkalindhold		0,017%	0,012%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte, mm	Min. %	Middel %	Max. %
22,4	100%	100,0%	100%
16	99%	100,0%	100%
14	90%	98,0%	100%
12	80%	90,0%	99%
8	36%	48,0%	60%
6,3	16%	26,0%	36%
2	0%	3,0%	12%
1	0%	2,0%	5%
0,25	0%	1,8%	3%
0,063	0,0%	1,0%	1,5%

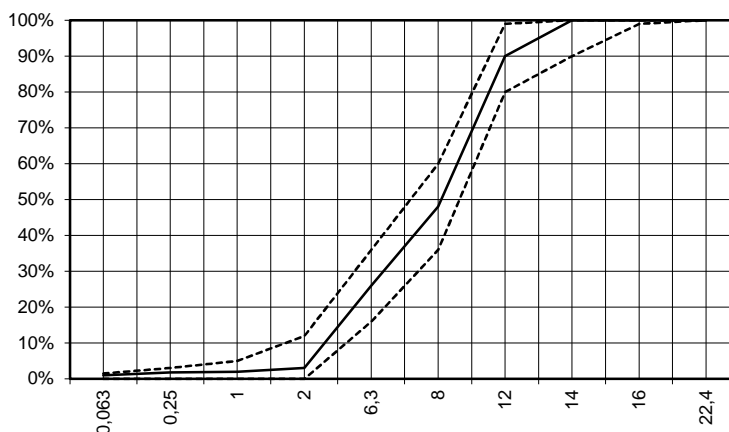

* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620 annek ZA, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under attesteringssystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

