

Produktionssted: **Remmerstrand, Remmerstrandvej, 7620 Lemvig**  
 Producent: **BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 1. sal, 8800 Viborg**  
 Produktbetegnelse: **2/4 mm sand kl. A**  
 Beskrivelse: **Vaskede og sorterede sømaterialer**

Gyldig fra: **25. november 2014**  
 Erstatte:  
 Vare/deklarationsnr.: **29120**  
 Certifikatnr.: **1073-CPD-G061**

**Egenskaber iht. EN 12620**


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse		
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,58	2,68	<b>2,63</b>	Sortering	2/4 GF85
EN 1097-6	Vandabsorption	0,5%	1,0%	<b>0,8%</b>	Indhold af finstof	f 3
Quantab	Chloridindhold	0,000%	0,020%	<b>0,009%</b>	Korndensitet	2,63
1744-1	Humusindhold (korn <4mm)		Lysere	<b>Lysere</b>	Sammensætning / indhold	
					Chlorider	0,020% Cl
					Vandabsorption	WA 0,8

**Egenskaber iht. DS/EN 12620 anneks NB og DS 2426**

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	
Ti-B 52	Reaktive korn	0,0%	1,0%	<b>0,2%</b>
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,017%	<b>0,012%</b>

**EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling**

Sigte, mm	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	98%	100%	100%
4	87%	92%	97%
2	10%	18%	30%
1	0%	1%	5%
0,25	0,0%	0,2%	1,0%
0,063	0,0%	0,0%	0,5%

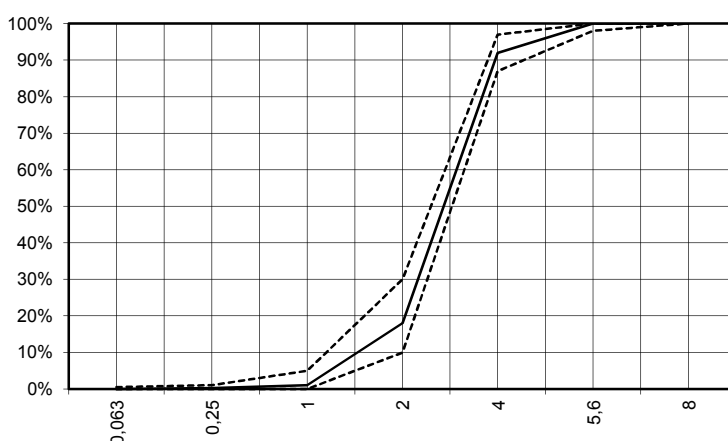

\* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 12620 anneks ZA, der certificeres og overvåges af Dancert reg.nr 1073, under attesteringssystem 2+.  
 Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 anneks NB, hvilket ligeledes overvåges af Dancert.



*Frank B. Poulsen*

Frank B. Poulsen, kvalitetschef  
 Tlf.: 4015 0280  
 Email: frank.poulsen@bgstone.dk