



## Deklaration iht. DS/EN 12620\*



Fabrikvej 12 1. sal  
DK-8800 Viborg  
CVR-nr. 29010331  
www.bgstone.dk

Produktionssted: Remmerstrand, Remmerstrandvej, 7620 Lemvig

Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 1. sal, 8800 Viborg

Produktbetegnelse: 4/8 mm perler kl. A

Beskrivelse: Vaskede og sorterede sømaterialer

Gyldig fra: 25. november 2014

Erstatter:

Vare/deklarationsnr.: 29160

Certifikatnr.: 1073-CPD-G061

### Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,60	2,68	<b>2,64</b>	Kornstørrelse 4/8 G c85/20
EN 1097-6	Vandabsorption	0,5%	1,2%	<b>0,9%</b>	Sortering Indhold af finstof f 1,5
Quantab	Chloridindhold	0,000%	0,020%	<b>0,011%</b>	Korndensitet 2,64
1744-1	Humusindhold (korn <4mm)		Lysere	<b>Lysere</b>	Sammensætning / indhold Chlorider 0,020% Cl Vandabsorption WA 0,9

### Egenskaber iht. DS/EN 12620 annekts NB og DS 2426

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
DS 405.4	Indhold af lette korn	1,0%	<b>0,6%</b>
DAfStB	Alkali-richtlinie	3,0%	<b>1,8%</b>
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,017%
			<b>0,011%</b>

### EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte, mm	Min.	Middel	Max.
22,4	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	85%	90%	99%
4	0%	13%	20%
2	0%	2%	5%
0,25	0,0%	0,2%	1,5%
0,063	0,0%	0,1%	0,5%

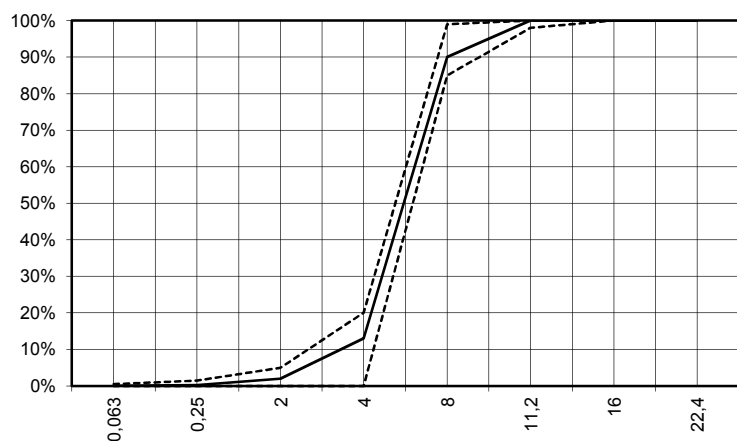

\* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 12620 annekts ZA, der certificeres og overvåges af Dancert reg.nr 1073, under attesteringssystem 2+. Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 annekts NB, hvilket ligeledes overvåges af Dancert.



Frank B. Poulsen, kvalitetschef  
Tlf.: +45 4015 0280  
Email: frank.poulsen@bgstone.dk