

Produktionssted: Køge Søplads - Pacific Kaj 2, 4600 Køge
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 0/2 mm E Betonsand
 Eksponeringsklasser: XD2, XD3, XS3, XF4, XA3
 Beskrivelse: Vådsorterede sømaterialer

Gyldig fra: 9. november 2023
 Erstatte: 19. oktober 2023
 Deklarations nr.: CB730111
 Vare nr.: 66111
 Certifikat nr.: 1505-CPR-CB730

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/2	
EN 1097-6	Korndensitet, _{ssd} , Mg/m ³	2,57	2,65	2,61	Indhold af finstof	f ₃
EN 1097-6	Vandabsorption %	0,3%	1,1%	0,7%	Korndensitet, _{ssd} , Mg/m ³	2,61
EN 1744-1	Humusindhold (Negativ/positiv testresultat)		Negativ	Sammensætning / indhold		
				Humusindhold	Lysere	
				Vandabsorption	WA ₂₄ 0,7 %	

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel		
TK 84	Kemisk svind, ml/kg	0,2	0,13		
Quantab	Klorid indhold %	0,030%	0,025%	Klorider	≤0,030% Cl
Beregning	Ækv. Alkali indhold %	0,026%	0,022%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	93%	98%	99%
1	76%	86%	96%
0,5	49%	59%	73%
0,25	17%	27%	29%
0,125	0%	6%	11%
0,063	0,0%	1,6%	3,0%

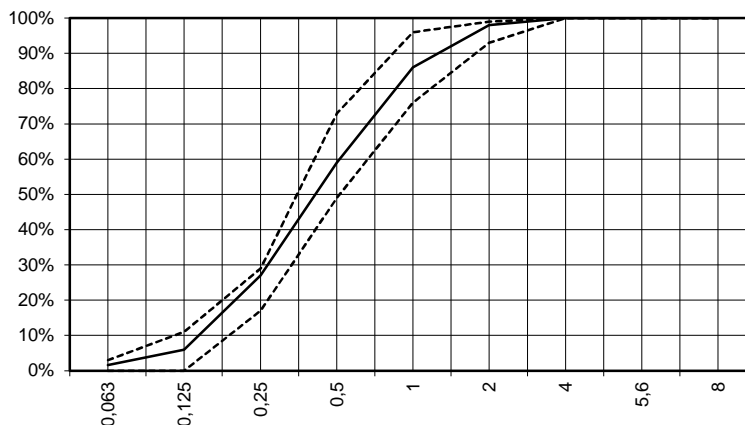

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB730, iht. EN 12620 + A1: 2008



Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk