

Produktionssted: Bøgedal Grusgrav - Bøgedal, Kongensbro
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 0-2 mm A Betonsand
 Eksponeringsklasser: XD1, XS1, XS2, XF2, XA2, XF3
 Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 5. februar 2024
 Erstatter: 27. april 2023
 Deklarations nr.: CB697115
 Vare nr.: 40115
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB697

Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/2	
EN 1097-6	Korndensitet, ssd, Mg/m^3	2,58	2,66	2,62	Indhold af finstof	f ₃
EN 1097-6	Vandabsorption	0,2%	0,7%	0,5%	Korndensitet, ssd, Mg/m^3	2,62
EN 1744-1	Humusindhold (neg./pos. testresultat)		Negativt	Negativt		


Sammensætning / indhold

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Anneks E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Humusindhold	Negativt	
TK 84	Kemisk svind		0,30	0,17	Vandabsorption	WA 0,5%
Quantab	Kloridindhold	0,003%	0,000%	0,000%	Klorider	0,003% Cl
Beregning	Ækv. Alkaliindhold	0,003%	0,000%	0,000%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	94%	99%	100%
1	80%	90%	95%
0,5	49%	61%	73%
0,25	10%	16%	26%
0,125	0%	1,9%	8%
0,063	0,0%	0,7%	1,0%

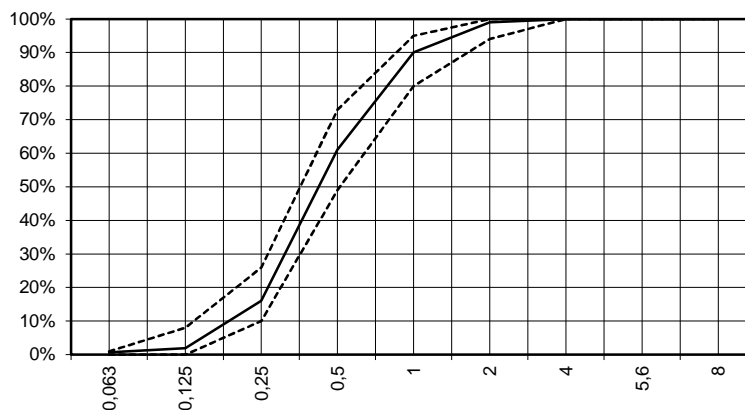

Attestering af ydeevnets konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB697, iht. EN 12620 + A1: 2008
 Produktcertifikat CB697, iht. DS/EN 206 DK NA: 2023 Anneks E

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

