

1505

17

Produktionssted: Madelungs Grusgrav , Roskildevej 28 , 4330 Hvalsø
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 2-8 mm P Knuste og vaskede perler
 Eksponeringsklasse: X0, XC1
 Beskrivelse: Knust og vådsorteret bakkemateriale

Gyldig fra: 19. april 2024
 Erstatter: 25. september 2023
 Deklarationsnr.: CB733120
 Vare nr.: 60120
 Certifikatnr.: 1505-CPR-CB733

Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	2/8
EN 1097-6 Korndensitet, (VOT) Mg/m ³	2,53	2,61	2,57	Sortering	Gc85/20
EN 1097-6 Vandabsorption	1,4%	2,0%	1,7%	Indhold af finstof	f _{1,5}
				Korndensitet (VOT) Mg/m ³	2,57


Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Sammensætning / indhold

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Vandabsorption	WA 1,7 %
Quantab Klorindhold %	0,000%	0,003%	<0,003%	Klorider	<0,003% Cl
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,003%	<0,003%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
16	100%	100%	100%
11,2	98%	100%	100%
8	85%	95%	99%
4	19%	29%	40%
2	0%	3%	10%
1	0%	1%	5%
0,25	0,0%	0,3%	1,0%
0,063	0,0%	0,2%	0,5%

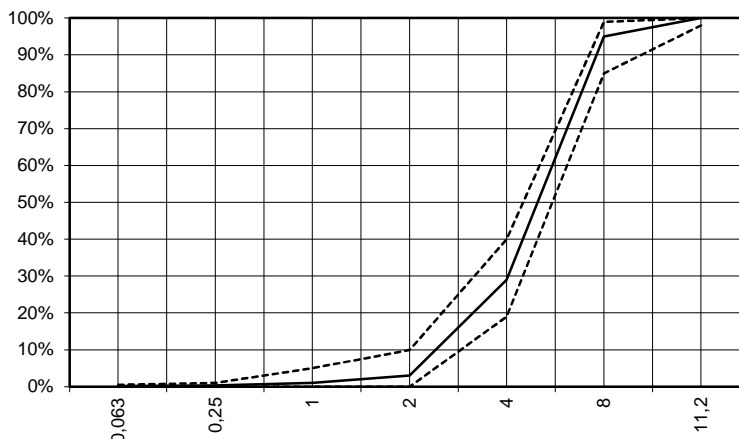

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB733, iht. EN 12620 + A1: 2008
 Produktcertifikat CB733, iht. DS/EN 206 DK NA: 2023 Annex E

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

