



Deklaration iht. EN 12620

1505

07



BG STONE

Farvervej 1
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331

www.bgstone.dk

Produktionssted: Brekke Stenbrud, 1745 Halden, Norge
Producent: BG Stone A/S, Farvervej 1, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm E Granitskærver
Eksponeringsklasser: XD2, XD3, XS3, XF4, XA3
Beskrivelse: Knust og tørsorteret Iddefjord-granit

Gyldig fra: 9. juli 2025
Erstatter: 23. april 2025
Deklarations nr.: CB704160
Vare nr.: 10160
Certifikat nr.: 1505-CPR-CB704

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	2/8
EN 1744-1	Syreopløselig sulfat		0,20%	0,072%	Sortering	Gc85/20
EN 1744-1	Total svovl		1,00%	0,014%	Indhold af finstof	f _{1,5}
EN 1367-4	Udtørringssvind		0,075%	0,021%	Korndensitet VOT, Mg/m ³	2,63
EN 1097-6	Korndensitet VOT, Mg/m ³	2,61	2,65	2,63	Sammensætning / indhold	
EN 1097-6	Vandabsorption	0,1%	0,5%	0,3%	Syreopløselige sulfater	AS _{0,2}
EN 1367-1	Frost/Tø (massetab %)		1,0%	0,2%	Total svovl	0,014%
Volumenstabilitet						
Udtørringssvind						0,021%
Modstandsdygtighed over for frost/tø						F ₁

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS 206 : 2024 Anneks E

Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Modstandsdygtighed over for alkalisk reaktivitet (acc. ekspansion)	0,027%
ASTM C1260	Acc. Mørtelprismeecks.		0,10%	0,027%	Sammensætning / indhold	
Quantab	Kloridindhold		0,003%	<0,003%	Vandabsorption	WA ₂₄ 0,3
Beregning	Ækv. alkaliindhold		0,003%	<0,003%	kloridindhold	≤ 0,003% Cl

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
16	100%	100%	100%
11,2	100%	100%	100%
8	85%	95%	100%
5,6	45%	62%	80%
4	16%	30%	50%
2	0%	7%	12%
1	0%	3%	5%
0,25	0,0%	1,9%	3,0%
0,063	0,0%	1,3%	1,5%

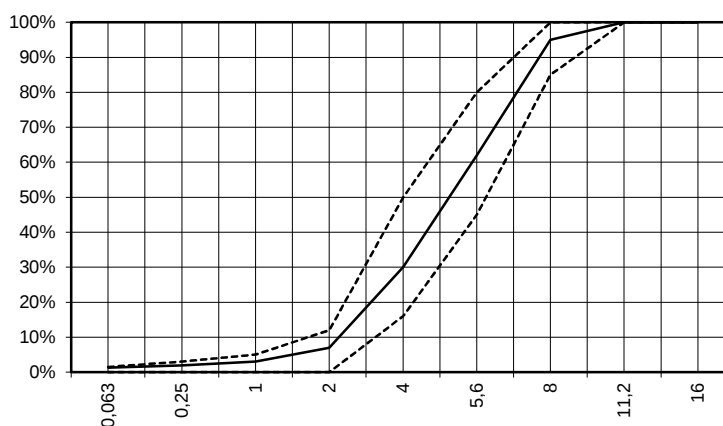

Attestering af ydeevnens konstans



FPC Certifikat, 1505-CPR-CB704, iht. EN 12620 + A1: 2008
Produktcertifikat CB704, iht. DS 206 : 2024 Anneks E

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

Nærværende deklaration refererer til: DoP nr.: Betontilslag 10.15-A 09.07.2025