

Produktionssted: Bøgedal Grusgrav - Bøgedal, Kongensbro
 Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
 Produktbetegnelse: 0-2 mm P Betonsand
 Eksponeringsklasse: X0, XC1
 Beskrivelse: Vådsorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 12. maj 2026
 Erstatte: 8. december 2025
 Deklarations nr.: CB697111
 Vare nr.: 40111
 Certifikatnr.: 1505-CPR-697

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel		
EN 1097-6	Korndensitet, _{ssd} , Mg/m ³	2,58	2,66	2,62	Kornstørrelse 0/2
EN 1097-6	Vandabsorption	0,3%	0,7%	0,5%	Sortering G ₈₅
EN 1744-1	Humusindhold (Neg./pos. testresultat)		Negativt	Negativt	Indhold af finstof f ₃
					Korndensitet, _{ssd} , Mg/m ³ 2,62
					Sammensætning / indhold
					Humusindhold Negativt
					Vandabsorption WA 0,5 %

Egenskaber iht. DS 206 : 2025 Annex E / Ret. 1 : 2026

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel		
TK 84					
Quantab	Kloridindhold	0,003%	0,000%	Klorider	≤0,003% Cl
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,003%	0,000%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	94%	97%	99%
1	80%	86%	95%
0,5	52%	61%	80%
0,25	16%	21%	32%
0,125	0%	4,7%	9%
0,063	0,0%	0,7%	1,5%

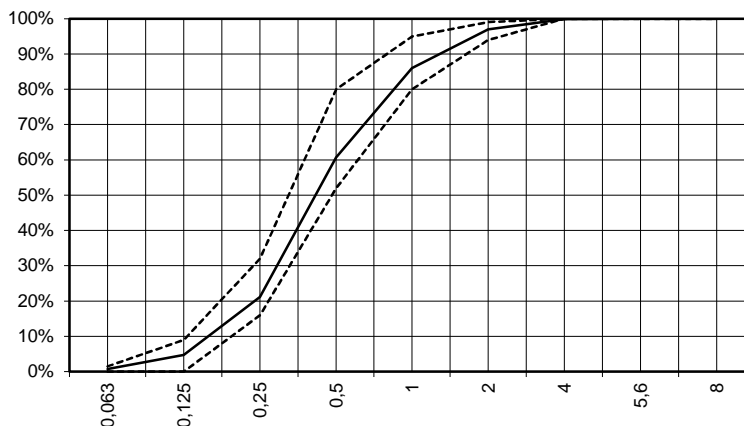

Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB697, iht. EN 12620 + A1: 2008
 Produktcertifikat CB697, iht. DS 206 : 2025 Annex E / Ret. 1 : 2026



Regnar Bjerre, kvalitetschef
 Tlf.: 6012 8822
 Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

